



Hvordan tømmes en septiktank?





Tømning af septiktanke

Tekst fra MST-vejledning

- **Tanke tømmes normalt 1 gang/år**
- **Bundtømmes og fyldes (3/4) op med vand**
- **Top- og bundslam fjernes, vandet bliver i tanken (**dur kun ved store tanke**)**
- **Ved tilbagefyldning med frasepareret vand skal vandet være pH-neutralt og indeholde et minimum af fortyknings- eller flokkuleringsmidler**



Korrekt bundtømning

- Det skal noteres, om der er sten/grus/T-stykker i tanken, som ikke er blevet fjernet ved tømningen
- Mens tanken er tom, skal den kontrolleres for synlige fejl
- Derefter fyldes tanken med vand
 - Enten 3/4 fuld eller
 - Til underkant af udløbs T-stykke
- Tanken må aldrig fyldes op helt til udløb
- **Kommunen skal angive, hvor overskudsvand kan afleveres**



Korrekt bundtømning

- **Flydeslam suges op**
- **Sugeslangen føres til overkant bundslam og bundslam suges op**
- **Der spules undervejs for at løsne fast slam**
- **Sugeslangen føres rundt langs tankens kanter og til sidst ind mod midten, så alt suges op**
- **Ved flerkammertanke tømmes hvert kammer for sig**
- **Tanken skal ikke spules ren, der må blot ikke ligge nævneværdige slammængder tilbage, eller være slamkager i tilløb og afløb**




Korrekt bundtømning

- **Det skal noteres, om der er sten/grus/T-stykker i tanken, som ikke er blevet fjernet ved tømningen**
- **Mens tanken er tom, skal den kontrolleres for synlige fejl**
- **Derefter fyldes tanken med vand**
 - Enten 3/4 fuld eller
 - Til underkant af udløbs T-stykke
- **Tanken må aldrig fyldes op helt til udløb**



Mange tanke har "døde" lommer som er svære at tømme

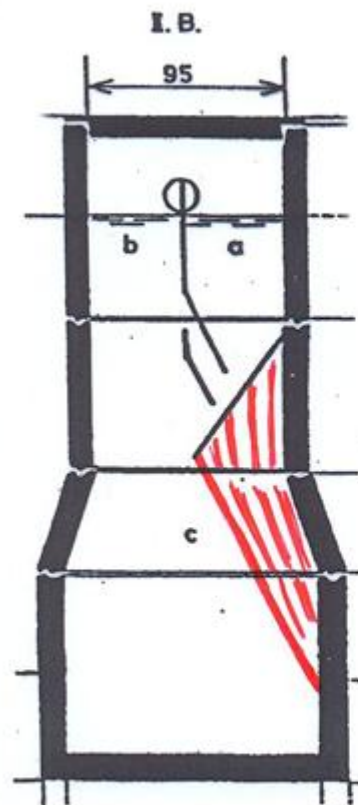



Korrekt bundtømning

- **Flydeslam suges op**
- **Sugeslangen føres til overkant bundslam og bundslam suges op**
- **Der spules undervejs for at løsne fast slam**
- **Sugeslangen føres rundt langs tankens kanter og til sidst ind mod midten, så alt suges op**
- **Ved flerkammertanke tømmes hvert kammer for sig**
- **Tanken skal ikke spules ren, der må blot ikke ligge nævneværdige slammængder tilbage, eller være slamkager i tilløb og afløb**
- **Vand fyldes tilbage fra 3. kammeret (der hvor udløbet er)**




Tilbagefyldning

- *Ved flerkammertanke bør tilbagefyldning, hvis det er muligt, starte i det 3. kammer (der hvor udløbet er)*
- *Hvis man starter fra 1. kammeret vil alt bundslam, som ikke er fjernet, blive hvirvlet op og ført med til 2. og 3. kammeret*



Hvem skal fylde tanken op?

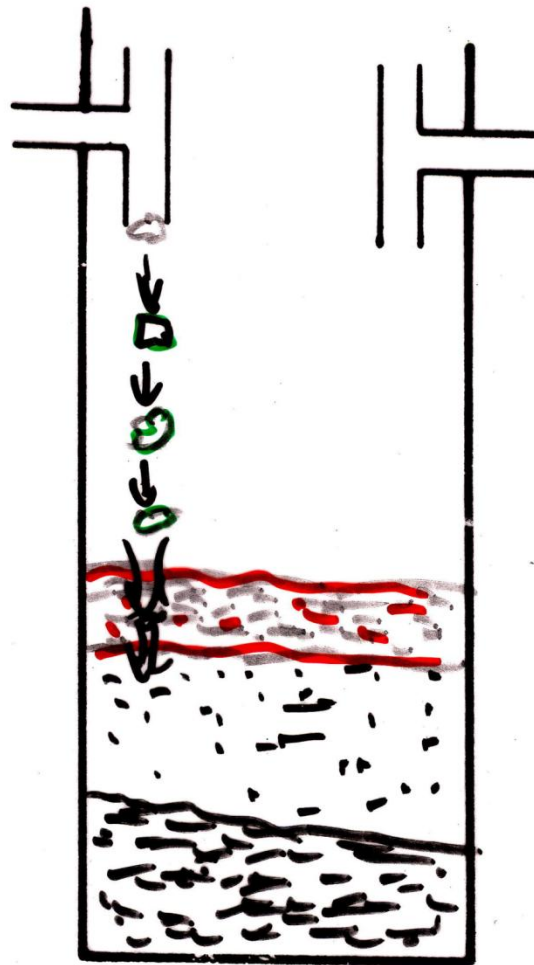

Hvordan ser en tømt tank ud?

